


# AZ Calor

**s2**



### Tipologia di connessione

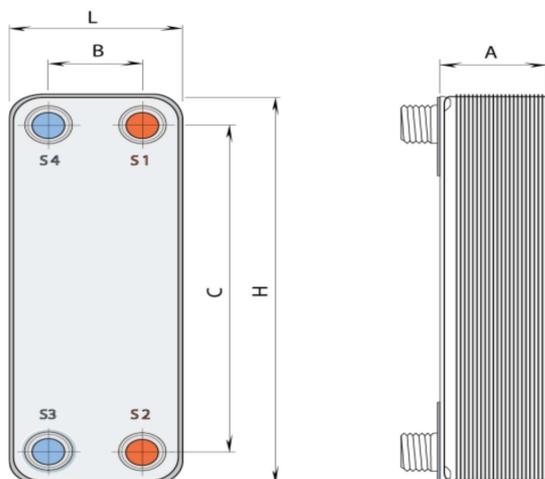

Fil. Maschio 3/4"

<b>Dati Tecnici</b>				<b>L</b>	mm	111
				<b>H</b>	mm	310
Temp. Min	-160 °C	Temp. Max	+225 °C	<b>B</b>	mm	42
Press. Lavoro	30 bar	Pressione Test	45 bar	<b>C</b>	mm	282
Vol. per canale	0,036 L	Portata Max	6 m <sup>3</sup> /h	<b>A</b>	mm	= 9 + ( 2,3 x n° )
Conn./Piastr. Sup. e Inf.	AISI 304	Piastr. Conn.	AISI 316L	<b>Peso</b>	Kg	= 1 + ( 0,08 x n° )

	Data	Nome	<b>Scambiatore di calore a piastre saldobrasate</b>  <b>Modello s2</b>  
Dis.	13/11/14	A.A	
Control.	13/11/14	M.G	
Norm.	13/11/14	S.Z	
s2DT Disegno Tecnico			